

UNIVERSAL

Infrared Gece  Teknolojileri

Extra Uzun Menzilli UNI 200 INFRARED PROJKTÖR



ÇOK UZUN MESAFEDE GECE GÖRÜŞÜ ve ÇOK ÖZEL ASKERİ UYGULAMALAR İÇİN İDEALDİR

- Mutlak karanlıkta 1000+ metre gece görüş mesafesi
- **IP 68, Toza ve Suya en yüksek Koruma**
- **IK10+** Darbelere dayanıklılıkta en üst derece
- **UV dayanıklı**
- **Masif ve saf alüminyum** özel tasarım gövde
- Paslanmaz metal aksesuarlar
- Yatay ve düşey konumlandırma aksesuarları
- 850nm, 940nm, 1550nm dalga boyu seçenekleri
- Güç tüketimi 60W (Opsiyon 40W)
- 220V AC veya 48V DC versiyonları mevcuttur
- Fotosel sviç ile otomatik gündüz/gece çalışması
- 20+ yıl Öngörülen Kullanım Ömrü
- **5 (BEŞ) YIL ÜRETİCİ GARANTİSİ** (Sabit sistemler)
- Bağımsız kurumlardan Kalite Belgeleri
- OPSİYON 1: **MIL-STD-461F YE UYGUNLUK**
- OPSİYON 2: Kamera ile Gündüz/Gece senkronizasyonu:

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koruma derecesi : **IP 68** (toza ve suya tam korumalı)
Darbelere dayanıklılık: **K10+**
Çalışma sıcaklığı : + 50° C, - 50° C
Güç tüketimi : 60 W
Çalışma gerilimi : 220 VAC veya 48VDC
Gövde malzemesi : **MASİF VE SAF** Alüminyum
Kaplama : Eloksal
Renk : Siyah
Kablo : UV dayanıklı, alev yürütmeyen, 3m,
Cıvata ve pullar : Paslanmaz çelik
Boyutlar(ayak hariç) : 200mm çap, 70mm derinlik
Ağırlık : 3,5 kg
Kullanım ömrü : 20+ yıl






- Fotosel Sviç ve Led Sürücü Kutusu, IP66,
- Direk montaj plakası

MUTLAK KARANLIKTA GECE GÖRÜŞÜ ALINAN MESAFELER

850 nm		940 nm	
20°	1000 m+	20°	750 m+
45°	700 m	45°	470 m
70°	400 m	70°	270 m
120°	200 m	120°	130 m

Yukarıdaki mesafeler 0.01lux D/N kameralar ile mutlak karanlıkta alınan gece görüş mesafeleridir.

BOYUTLAR

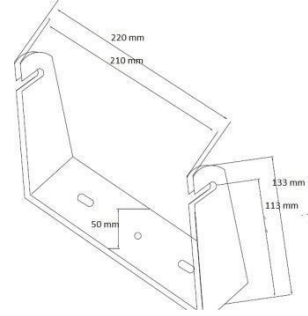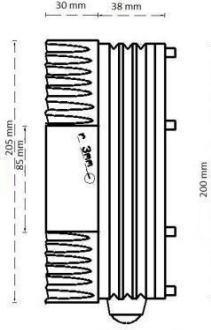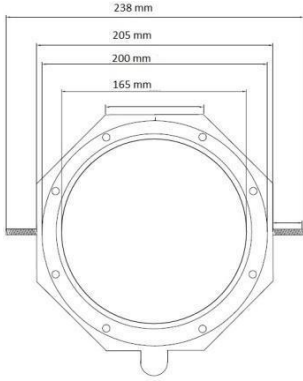

TÜRKİYE'DE ÜRETİLMEKTEDİR

AVRUPA Normlarına Uygunluğu Bağımsız Kuruluşlar tarafından belgelendirilmiştir.

